# BOLETIM TÉCNICO

## TINTA CONSTRUÇÕES STANDARD

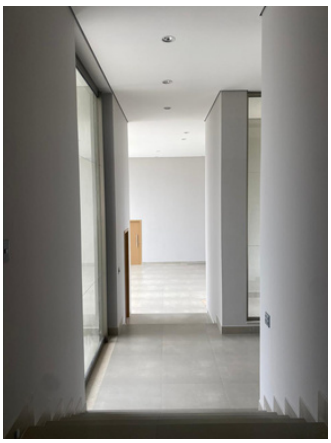

### CARACTERÍSTICAS:

- Produto desenvolvido especialmente para ser usado como pintura final de paredes e tetos, de áreas internas, uniformizando a cor e conferindo beleza aos ambientes.
- Só deve ser usada em paredes internas.
- Possui ótimo rendimento, é leve e fácil de aplicar.

### CORES:

- Branco, Branco Neve e Branco Gelo;
- Tons Claros, médios e escuros que são desenvolvidos sobre catálogo digital da USIDECOR e catálogos específicos (consultar com o representante).
- Nossas cores são de "tonalidades apagadas" que é o inverso de "tonalidades vivas".

### CONSUMO:

- De 0,26 a 0,30 gramas por m² por demão.
- Cada balde de 18 L rende em média de 80 a 100 m² com duas demãos em paredes lisas.

### EMBALAGEM:

- Balde de 18 L (aprox. 25 Kg);
- Balde de 3,6 L ( aprox. 5 Kg);
- Barrica de 22 L (aprox. 30 Kg).

### PREPARO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira;
- Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes;
- Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias;
- Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas;
- Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com argamassa apropriada e aguarde a cura mínima;
- No gesso, recomendamos aplicar uma demão de Selador Acrílico e aguardar a secagem.

### APLICAÇÃO:

1- Proceder à diluição da tinta, no máximo 20 % em peso, ou 4/1 em volume para a primeira demão. E para a segunda demão com diluição máxima de 5%.
2- Aplicar a tinta em toda a superfície da parede, ou teto, usando rolo de pintura, pincel, ou trincha, e aguardar secagem de aproximadamente 4 horas para aplicar a segunda demão.
3- Caso julgue necessário, pode-se aplicar uma terceira demão para obter um resultado ainda melhor.
4- A secagem da Tinta Standard vai depender das condições climáticas e da espessura de aplicação, mas geralmente a secagem ao toque se dá em cerca de 1 hora, secagem entre demãos 4 horas e a cura total deve ser de 7 dias.
5- A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 0 C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

### PROPRIEDADES:

- Densidade: 1,40 - 1,50 kg/cm³
- pH 8-9,5

### VALIDADE/ESTOCAGEM:

- 1 ano em local seco e arejado;
- Empilhamento máximo de 2 baldes de 18 L.

Aponte seu celular no QR CODE para nos contactar.

A Usidecor se reserva no direito, se não forem seguidas corretamente as instruções de uso.

+ 55 (11) 3743-0902 + 55 (11) 9 7363-9999
atendimento@usidecor.com.br www.usidecor.com.br